

# Instrucciones de uso

## Tabique móvil

arqústica


Estas instrucciones son válidas para Tabique móvil acústico y Tabique móvil Arqustic Glass; ambos en su versión monodireccional y multidireccional.

Castellano • Versión 1.0  
12/03/2024

### Montaje • Paso 1

Deslice suavemente el primer módulo hasta el arranque del tabique y colóquelo con la goma lateral en dirección al arranque. Una vez colocado quedará visible la cerradura en el lateral del módulo, donde debe insertar la llave.

Una vez colocada la llave, dé 1/2 vuelta. Al girarla notará que el mecanismo móvil se activa, fijando el módulo al techo y al suelo mediante unos perfiles móviles.

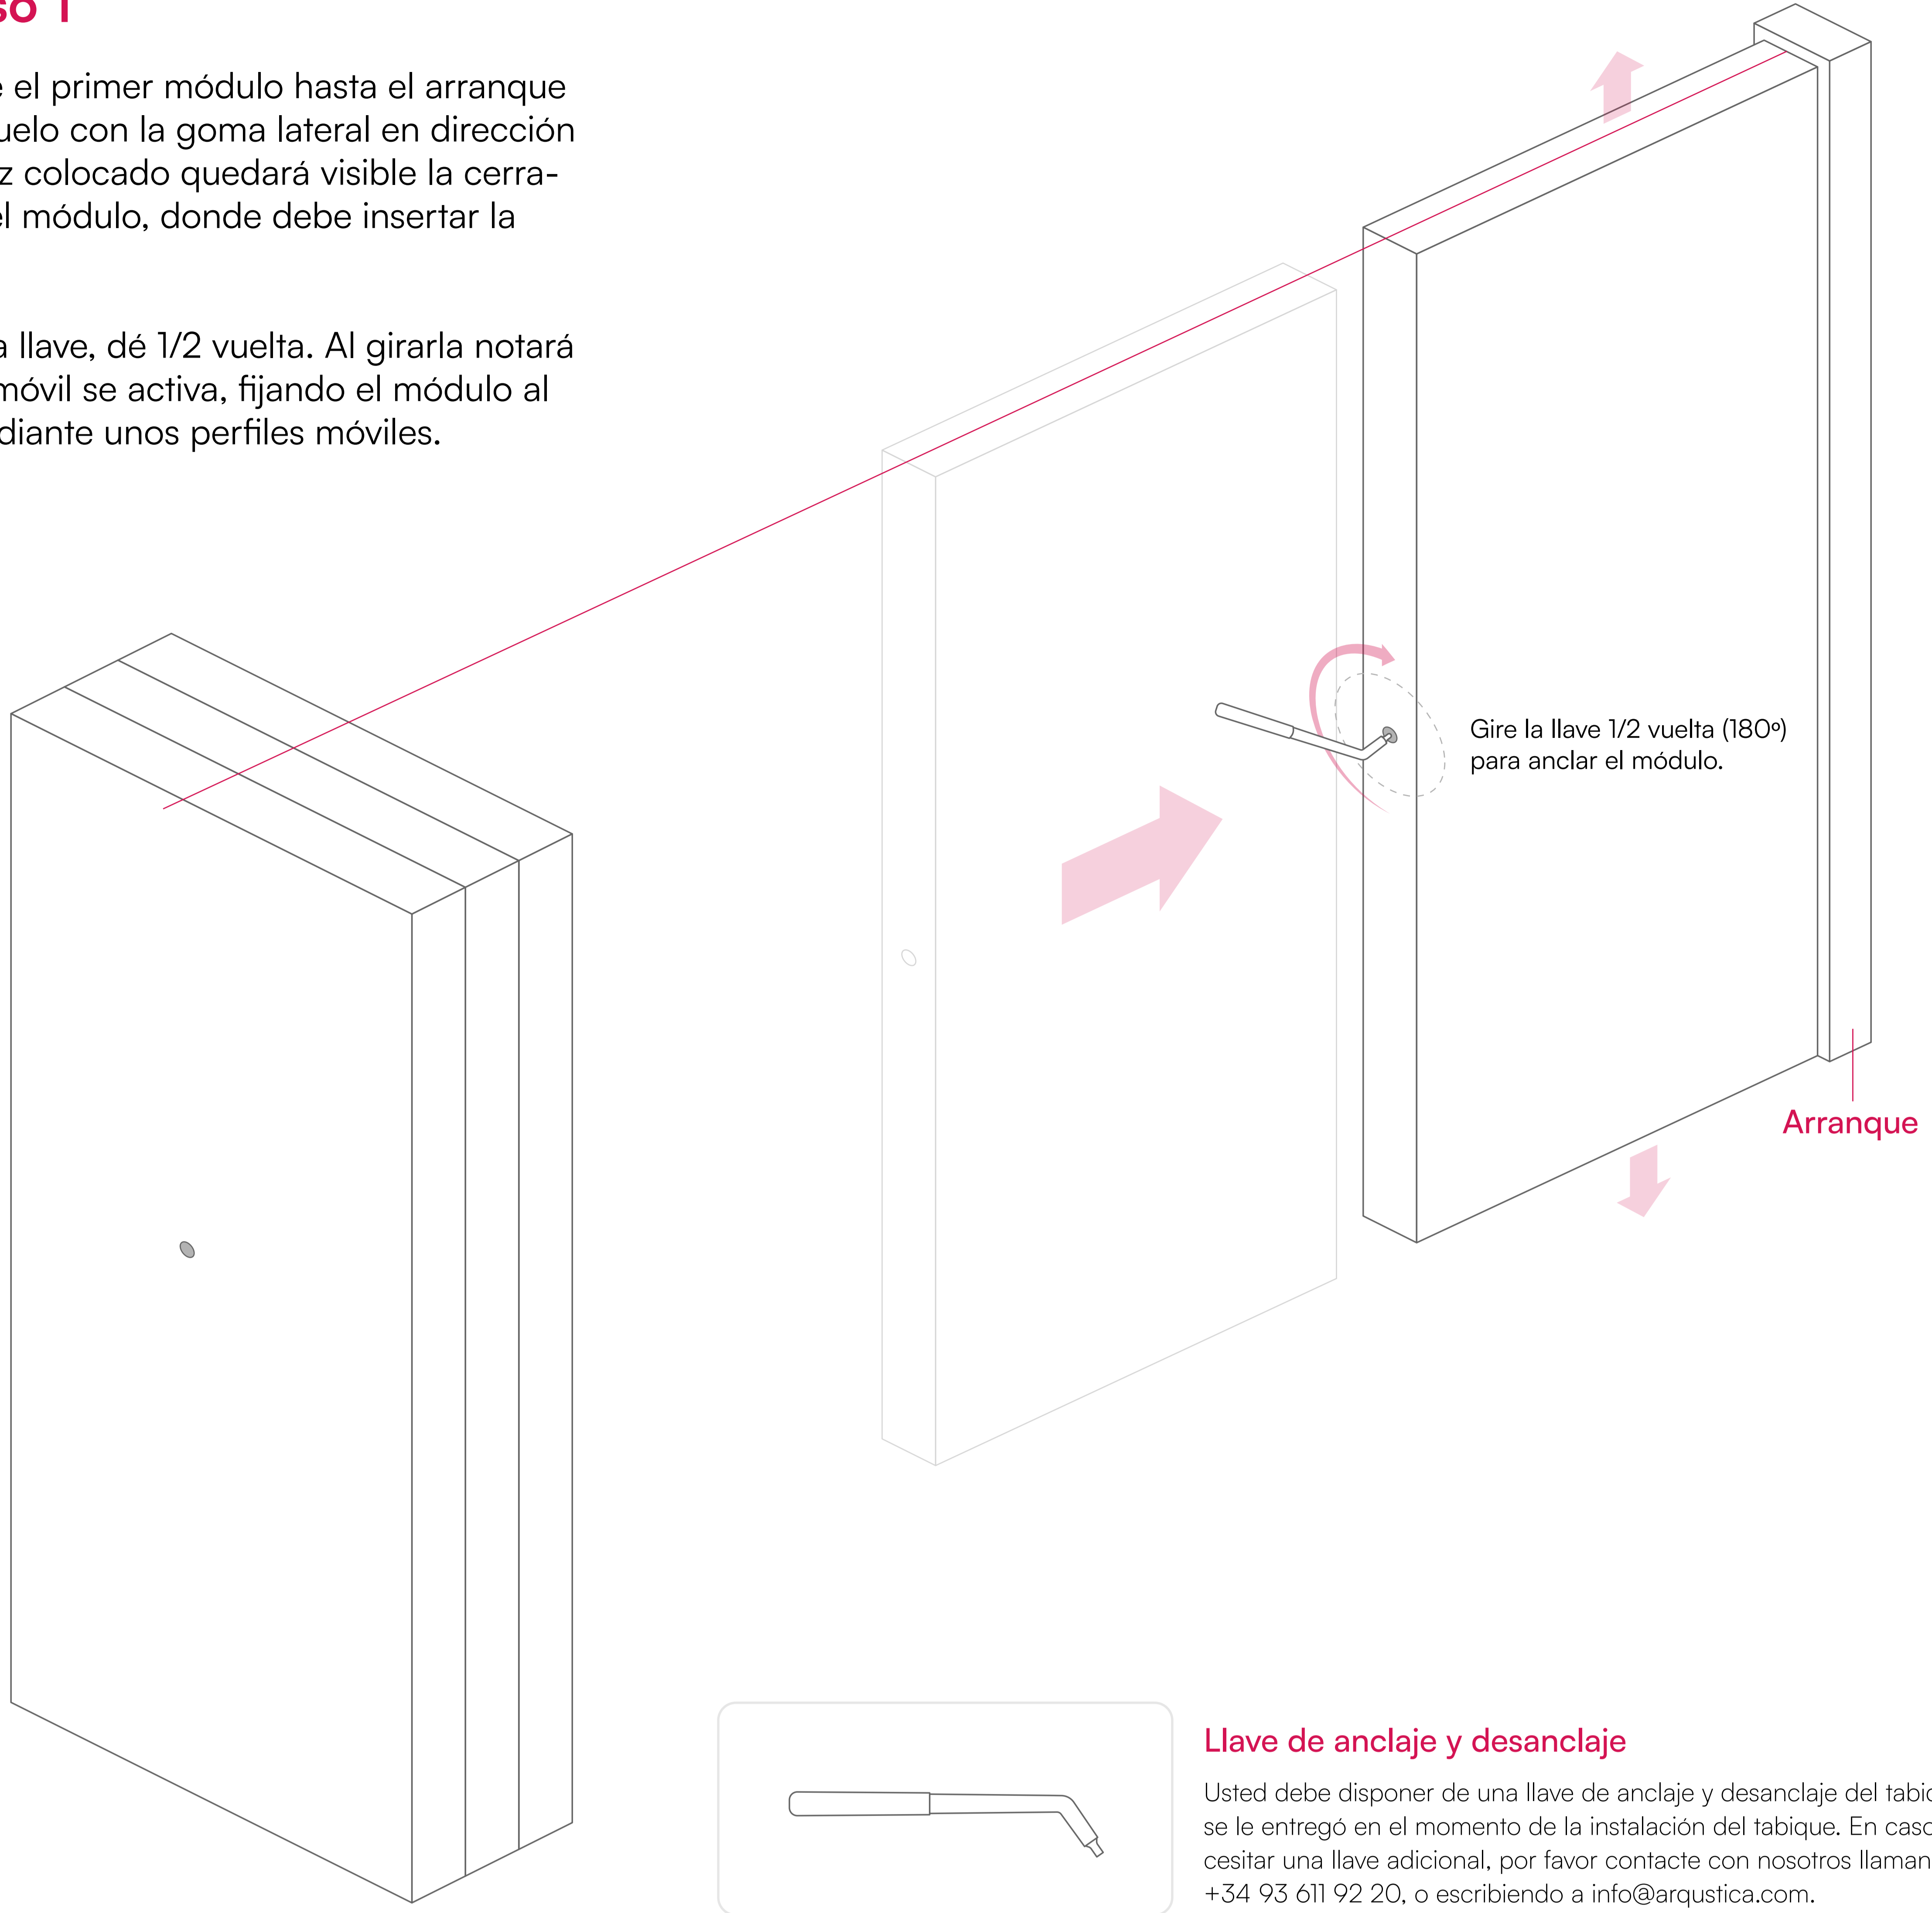


#### Llave de anclaje y desanclaje

Usted debe disponer de una llave de anclaje y desanclaje del tabique, que se le entregó en el momento de la instalación del tabique. En caso de necesitar una llave adicional, por favor contacte con nosotros llamando al +34 93 611 92 20, o escribiendo a [info@arqustica.com](mailto:info@arqustica.com).

### Montaje • Paso 2


Al igual que hizo con el primer módulo, repita la operación de anclaje con el resto de módulos del tabique, exceptuando el último módulo. Este módulo, llamado telescópico, es identificable porque la cerradura no se encuentra en el lateral del mismo, sino en el centro del panel.

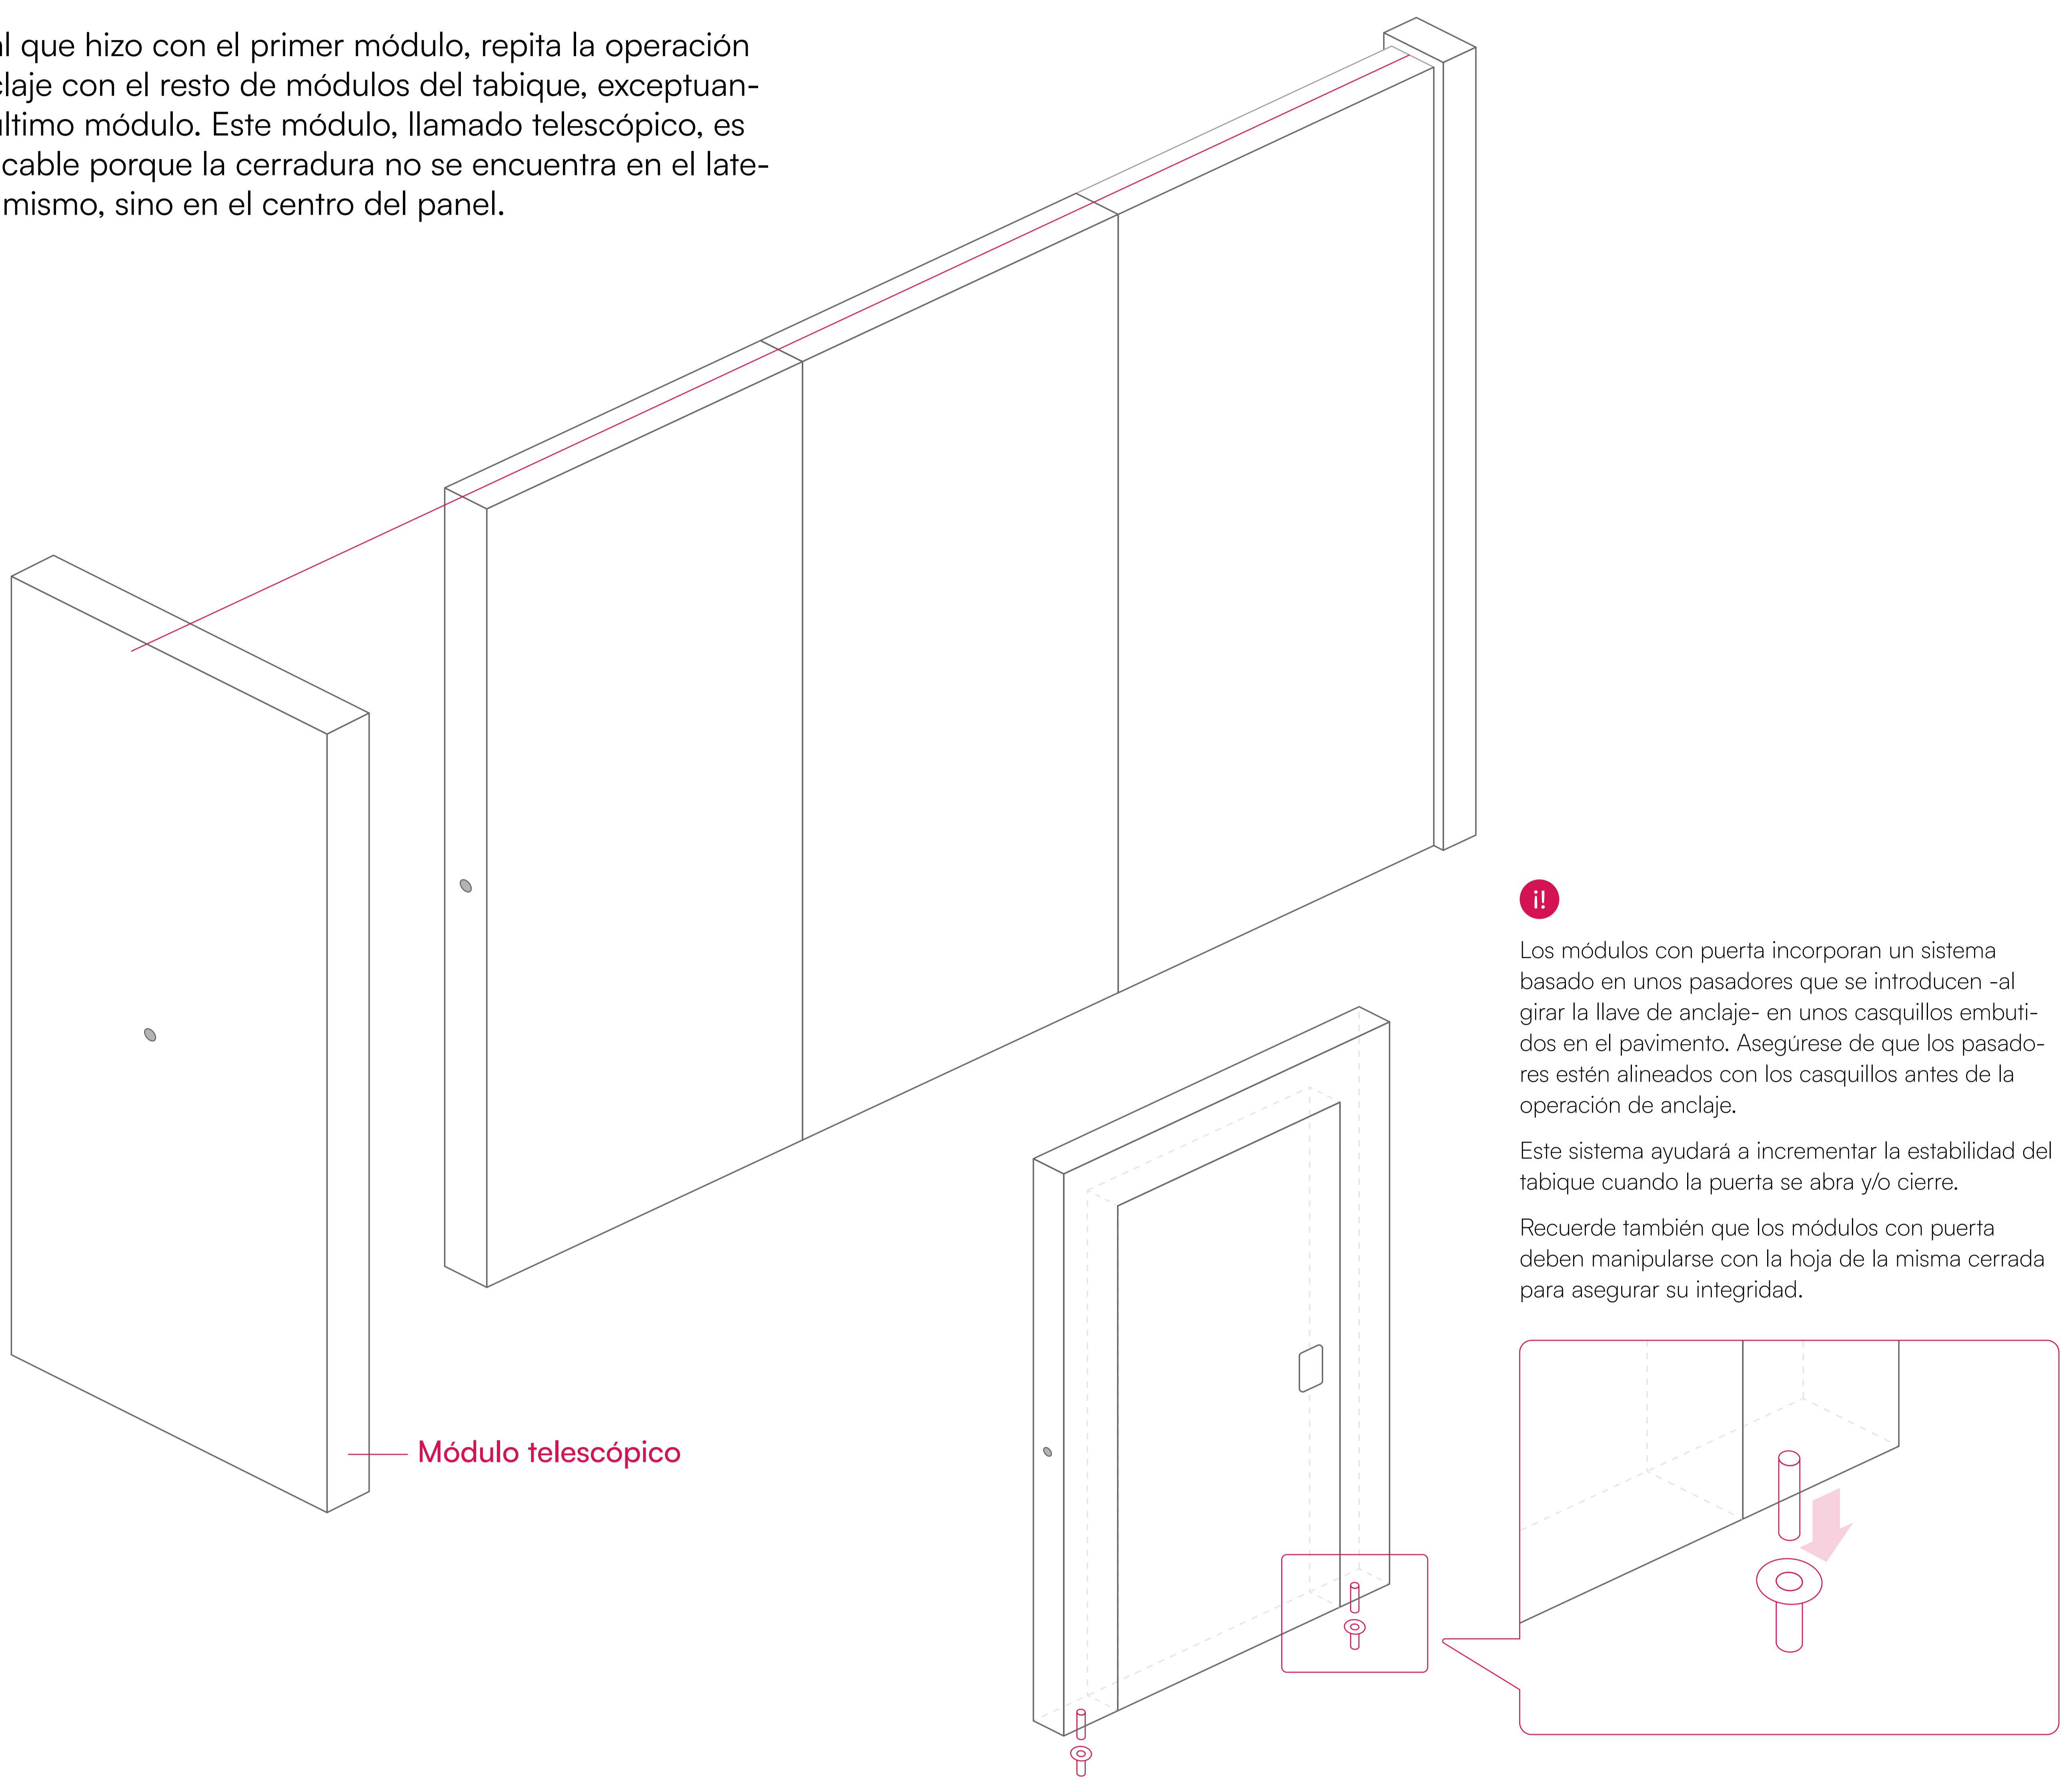

### Montaje • Paso 3

Coloque el módulo telescópico junto al resto de módulos formando el tabique completo e introduzca la llave en la cerradura del panel. Dé 3/4 de vuelta. Al girarla notará que el mecanismo móvil se activa, fijando el módulo al techo, al suelo y a la pared mediante unos perfiles móviles.


Con esta última operación, el tabique móvil quedará cerrado completamente, aislando acústicamente los espacios que divide.

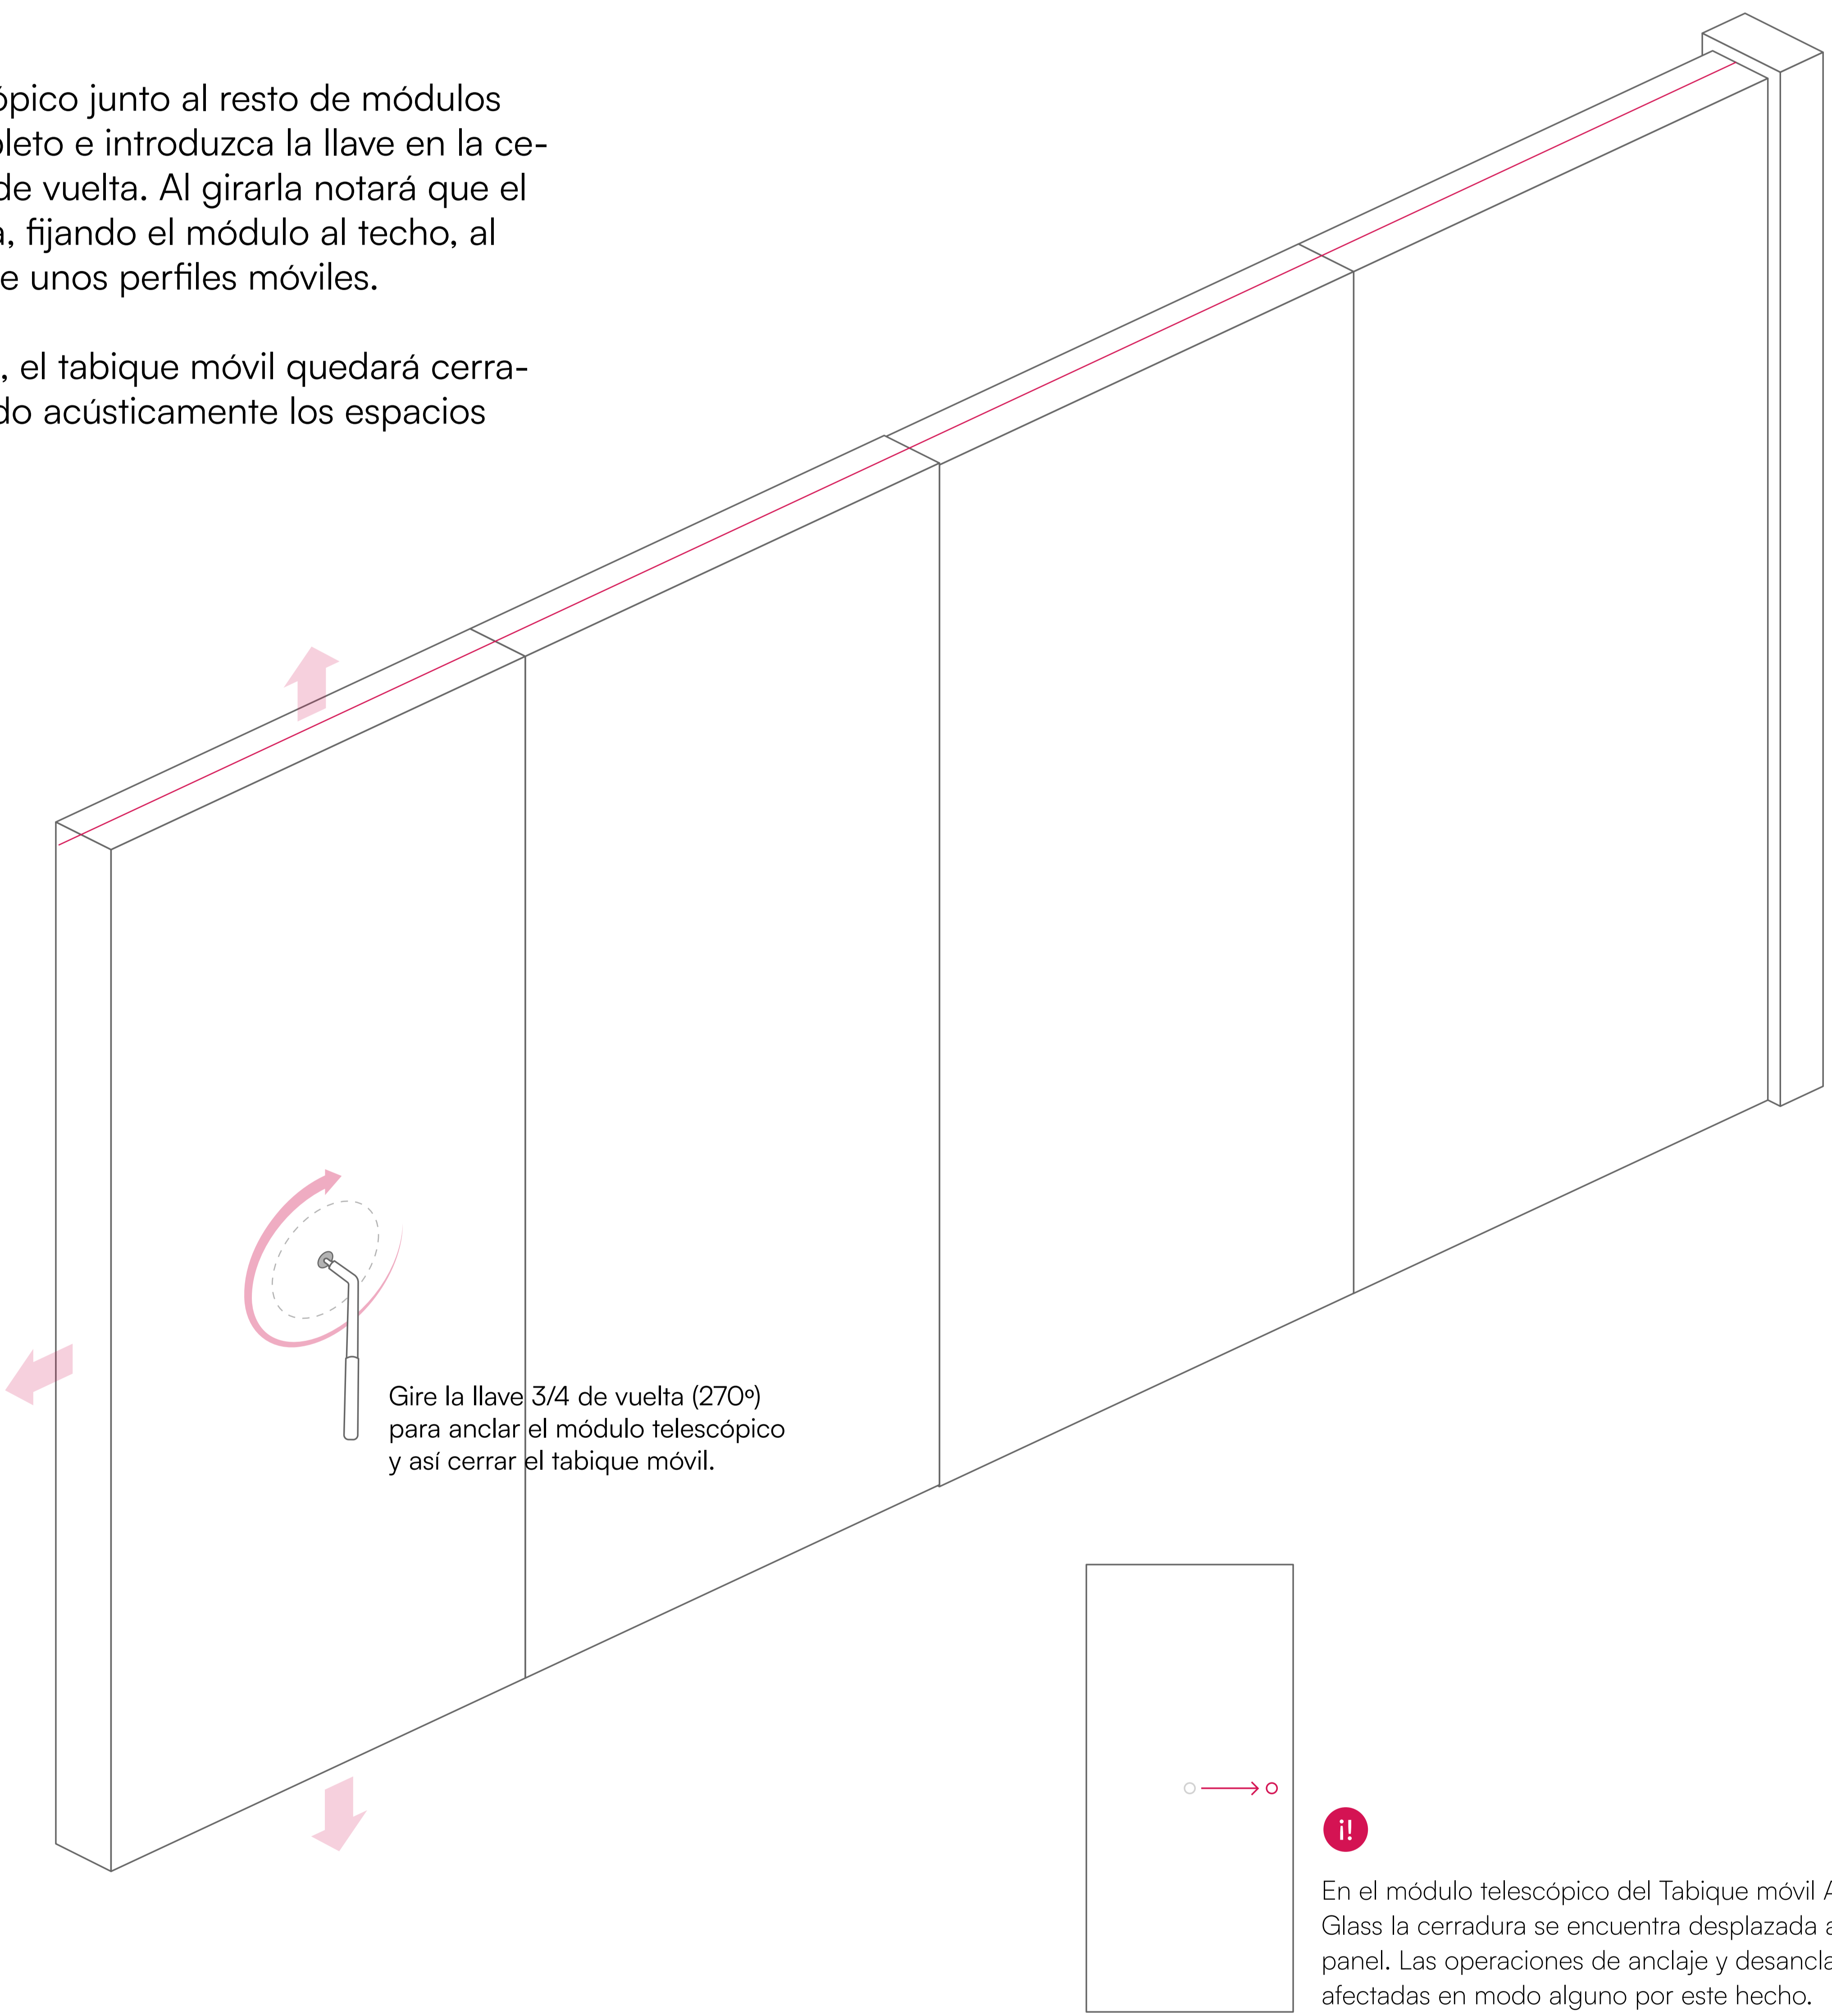

### Desmontaje

Para desmontar el tabique móvil debe desanclar cada módulo en el orden inverso al que lo montó. Los movimientos de llave para desanclar cada módulo son los mismos que en la operación de montaje, pero en sentido inverso (3/4 de vuelta para el telescópico; y 1/2 vuelta para el resto).

Una vez desanclados, deslícelos suavemente y apárquelos junto a la pared como puede ver en la figura inferior.

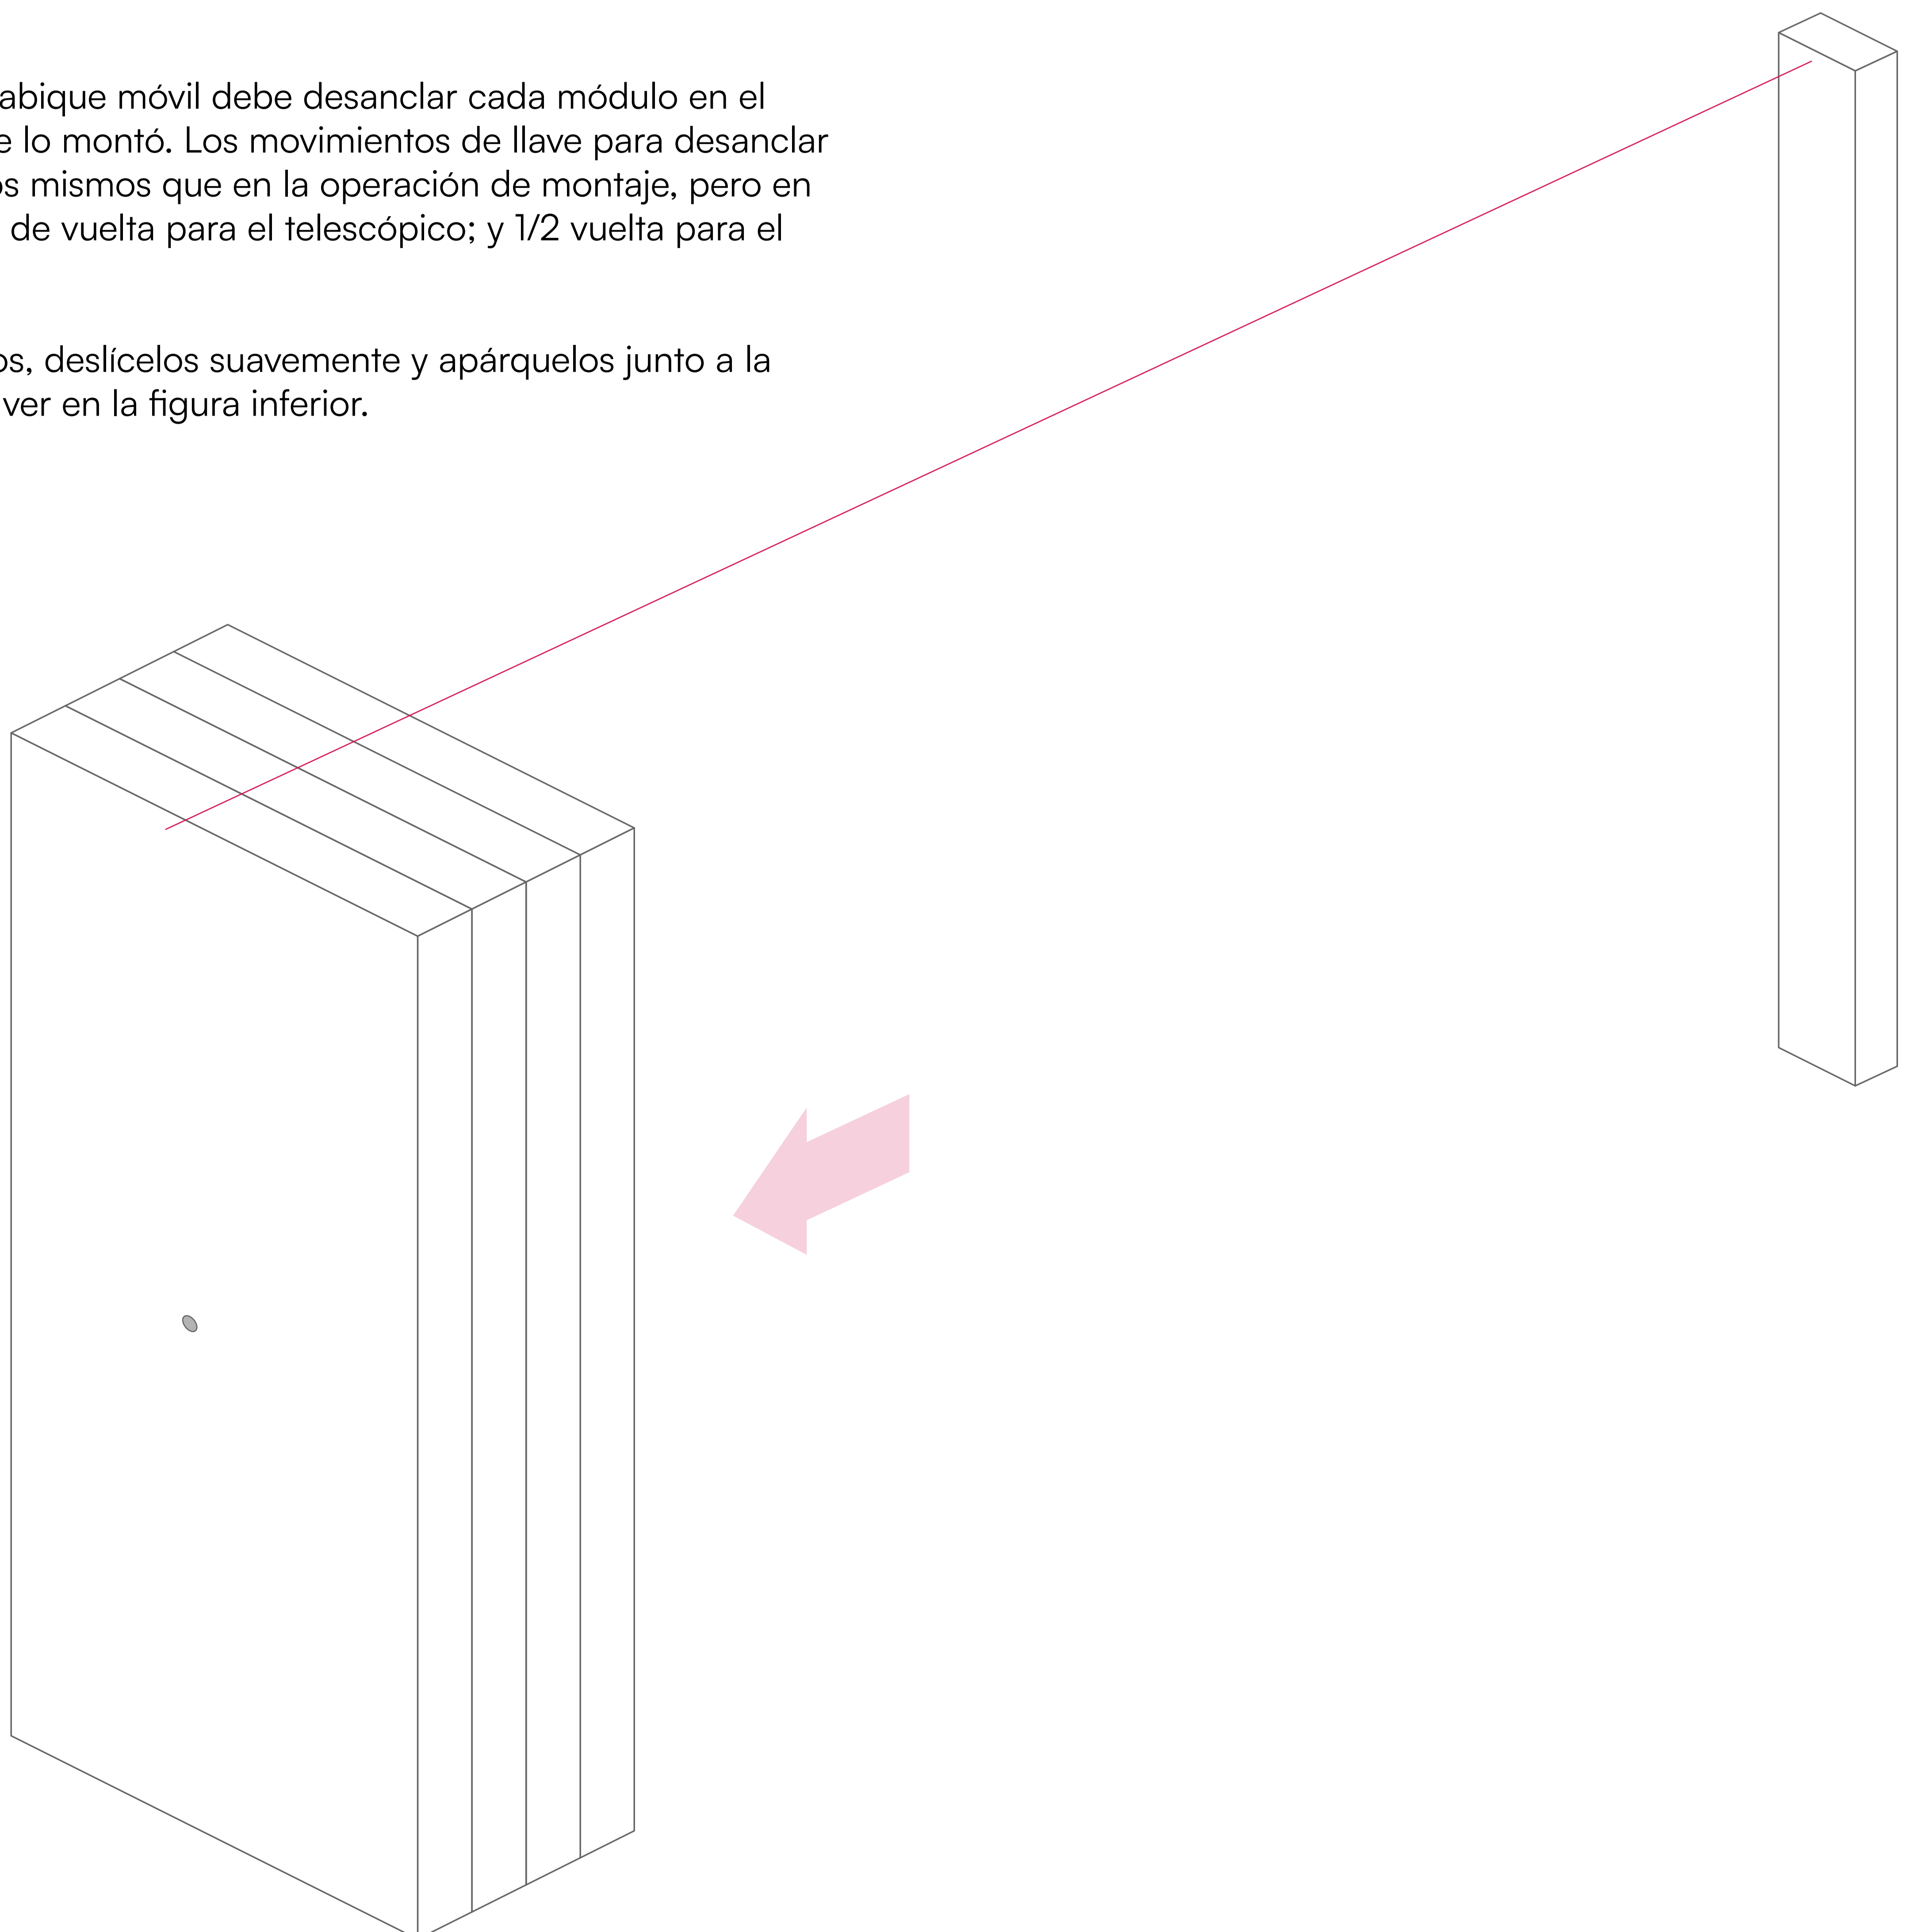

# Instructions for use

## Mobile wall

 **arquística**


These instructions are valid for Acoustic mobile wall and Arquística Glass mobile wall; both in single and multidirectional version.

English • Version 1.0  
12/03/2024

### Assembly • Step 1

Gently slide the first module to the partition start and place it with the side rubber in the direction of the start. Once in place, the lock will be visible on the side of the module, where the key must be inserted.

Once the key is in place, turn it 1/2 turn. When you turn it, you will notice that the mobile mechanism is activated, fixing the module to the ceiling and the floor by means of mobile profiles.

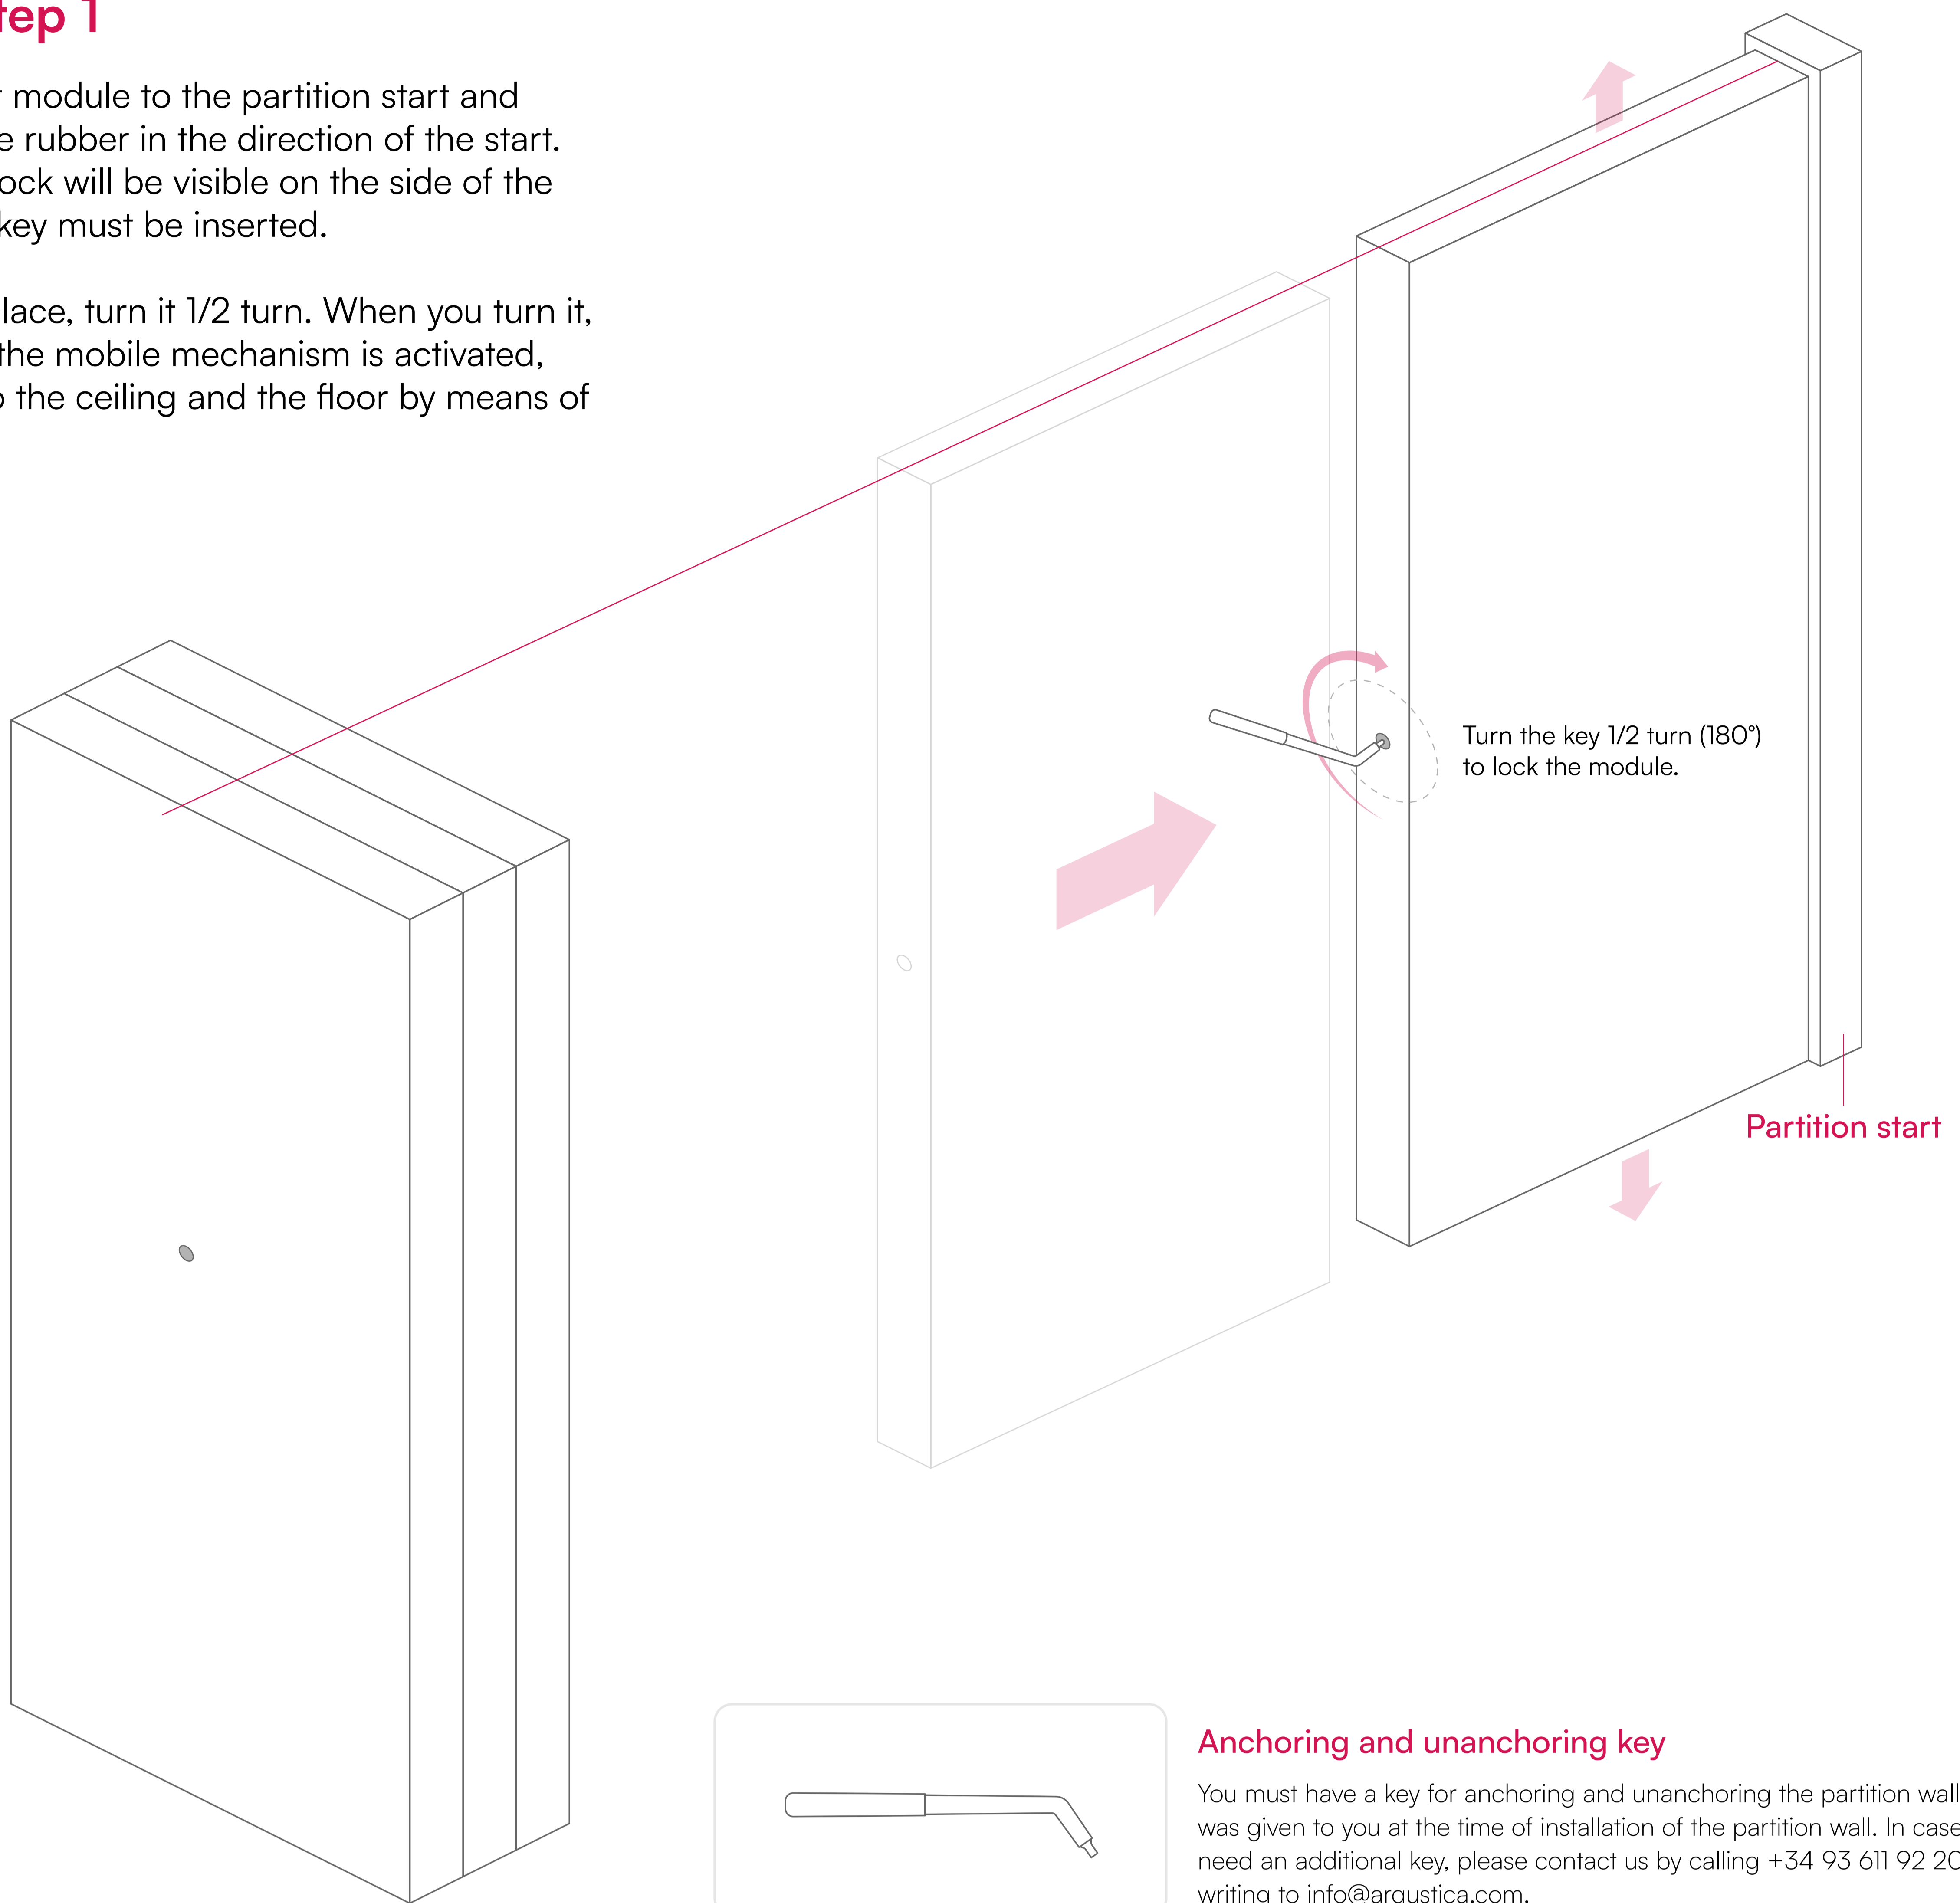


#### Anchoring and unanchoring key

You must have a key for anchoring and unanchoring the partition wall, which was given to you at the time of installation of the partition wall. In case you need an additional key, please contact us by calling +34 93 611 92 20, or writing to [info@arquistica.com](mailto:info@arquistica.com).

### Assembly • Step 2

As you did with the first module, repeat the anchoring operation with the rest of the partition wall modules, except for the last module. This module, called telescopic, is identifiable because the lock is not on the side of the module, but in the centre of the panel.

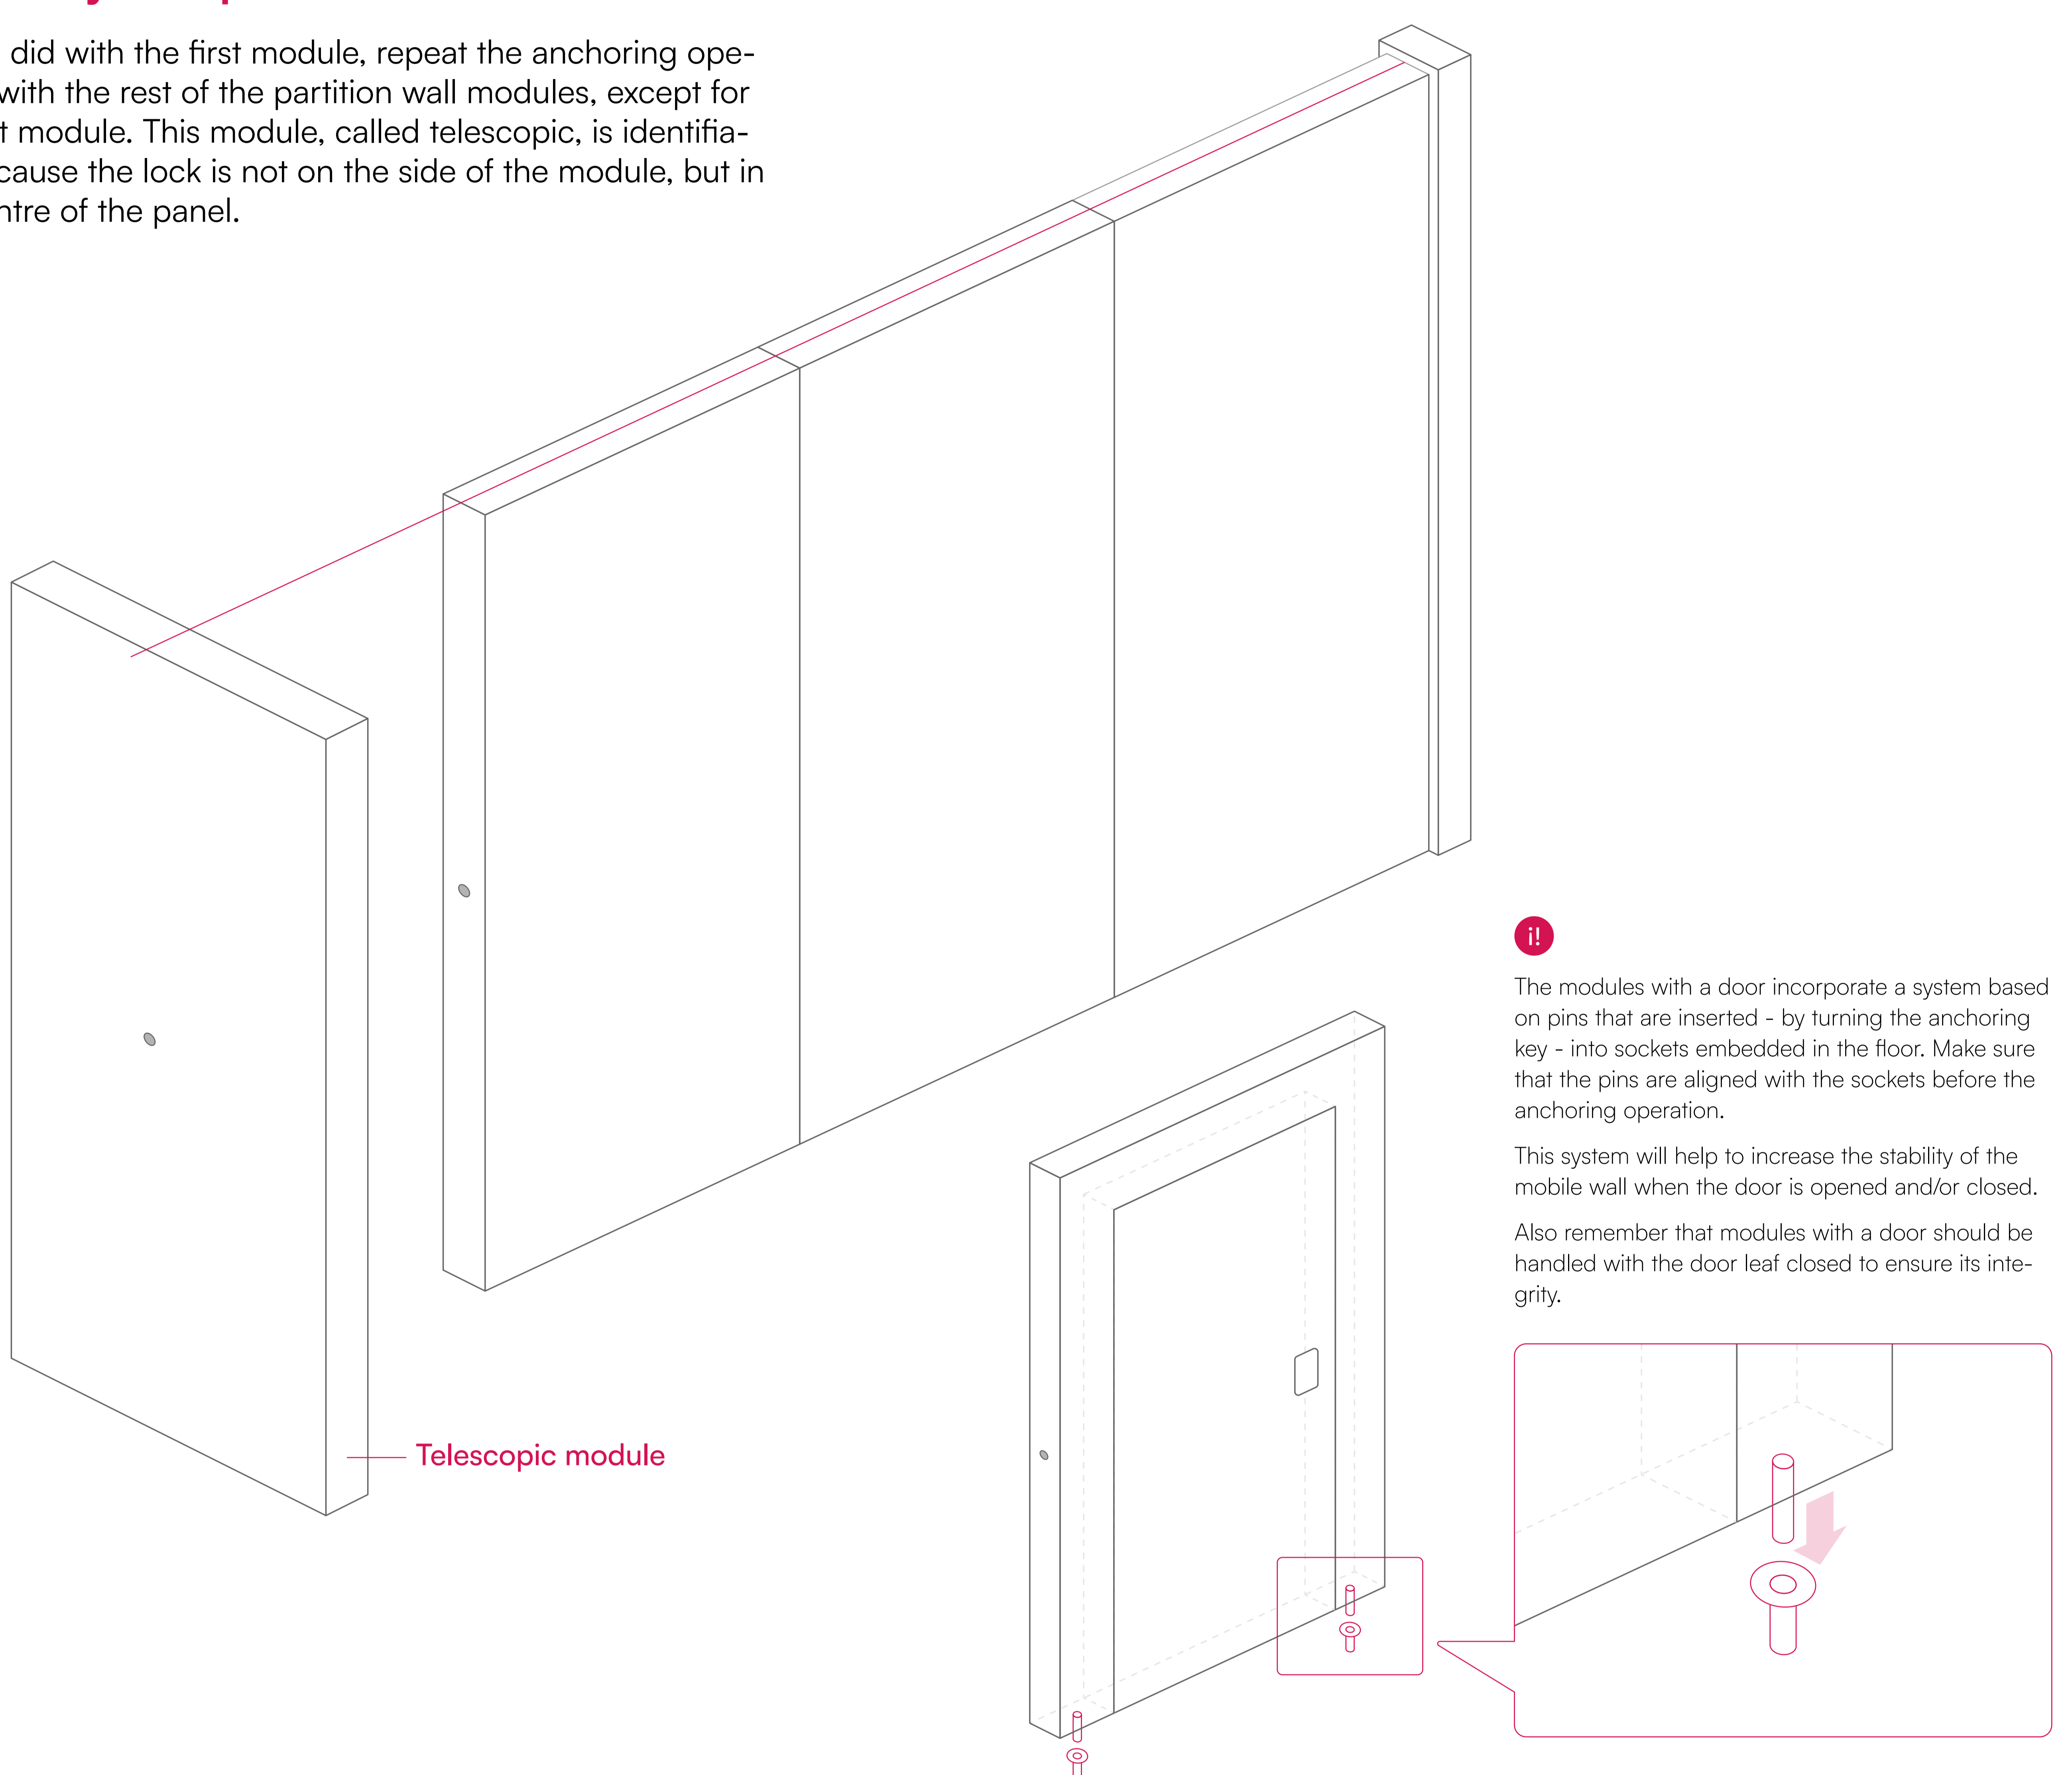


**ii** The modules with a door incorporate a system based on pins that are inserted - by turning the anchoring key - into sockets embedded in the floor. Make sure that the pins are aligned with the sockets before the anchoring operation.

This system will help to increase the stability of the mobile wall when the door is opened and/or closed. Also remember that modules with a door should be handled with the door leaf closed to ensure its integrity.

### Assembly • Step 3

Place the telescopic module next to the other modules to form the complete partition wall and insert the key into the panel lock. Turn it 3/4 of a turn. When you turn it, you will notice that the mobile mechanism is activated, fixing the module to the ceiling, the floor and the wall by means of mobile profiles.

With this last operation, the mobile wall will be completely closed, acoustically insulating the spaces it divides.

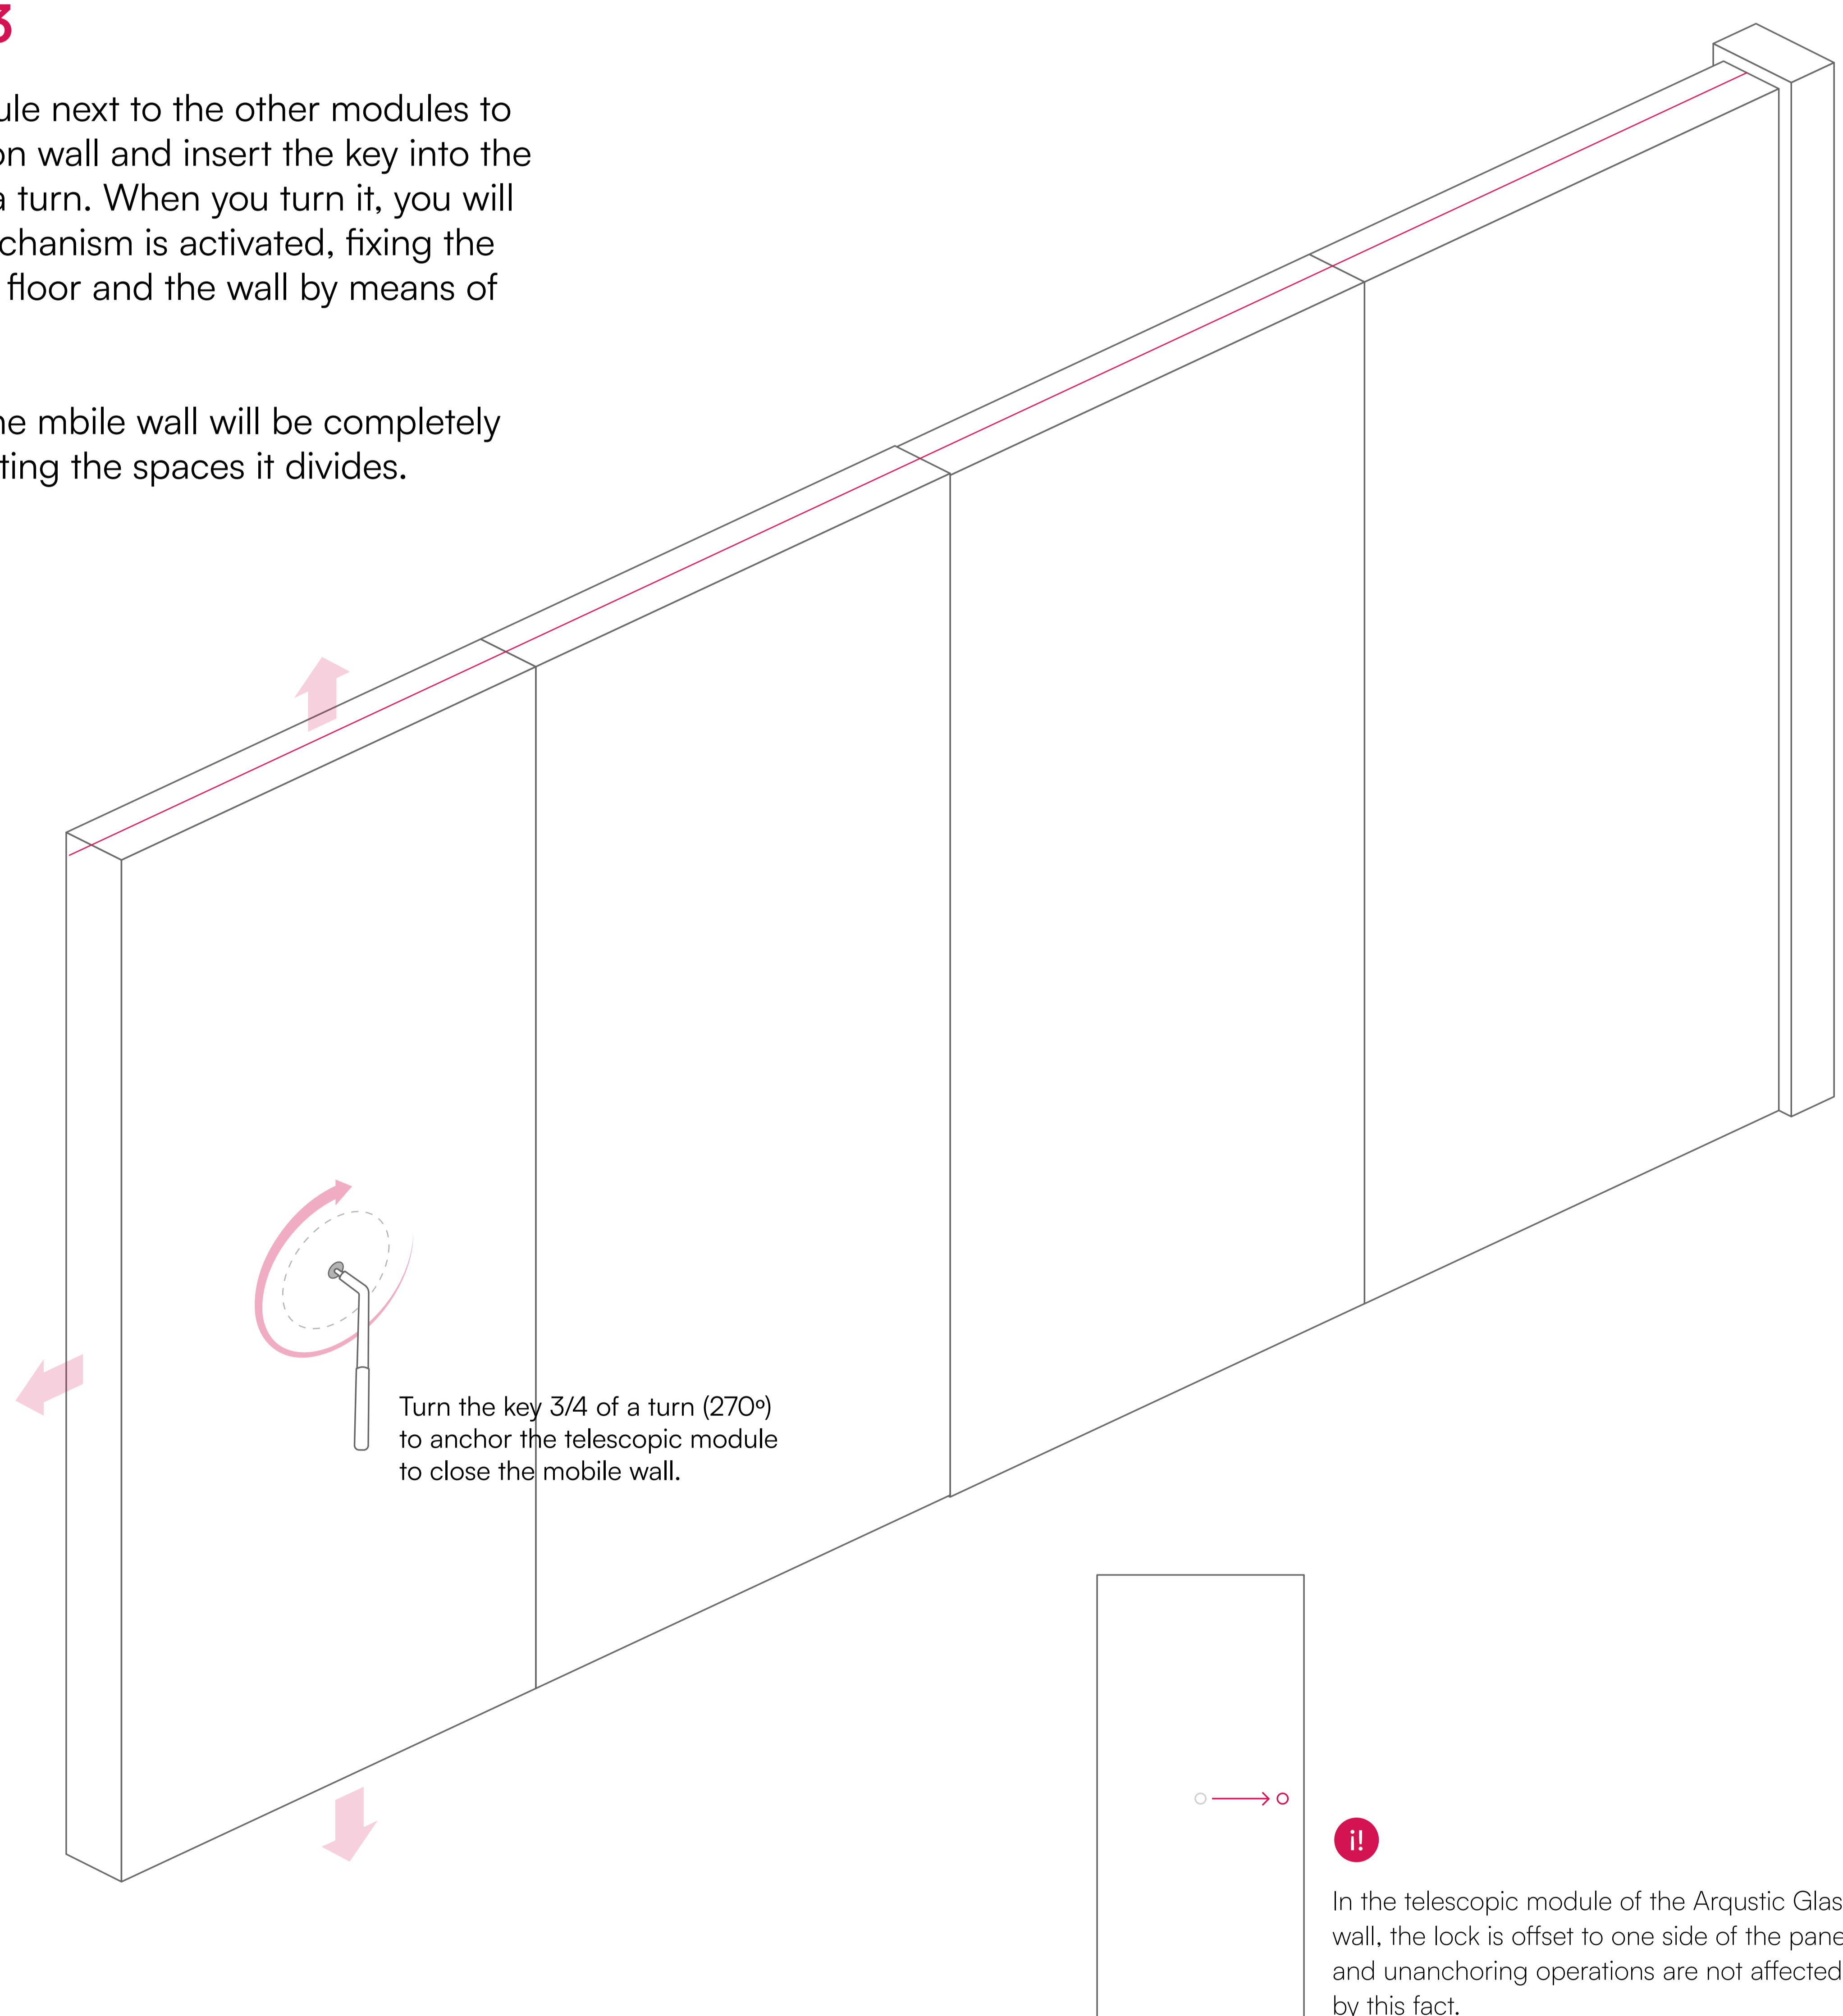

**ii** In the telescopic module of the Arquística Glass mobile wall, the lock is offset to one side of the panel. Anchoring and unanchoring operations are not affected in any way by this fact.

### Disassembly

To disassemble the mobile partition wall, each module must be unbolted in the reverse order in which it was assembled. The key movements to unbolt each module are the same as in the assembly operation, but in reverse order (3/4 turn for the telescopic one; and 1/2 turn for the rest).

Once they are unclamped, slide them gently and park them next to the wall as shown in the figure below.

